


Kiilto cauruļu izvadu stiprinājumi



Lietošanai gatavs pastiprinošs audums cauruļu pievadiem

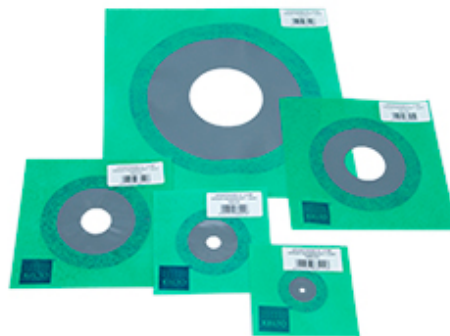

The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

PIELIETOŠANAS JOMA

Elastīgs, lietošanai gatavs pastiprinošs audums dažādu izmēru cauruļu pievadu hermetizēšanai, veicot hidroizolācijas darbus.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Izvēlieties pastiprinošā auduma izmēru atbilstoši caurules diametram.

Ar rullīti uzklājamas hidroizolācijas membrānas:

Uzklājiet pastiprinošo audumu uz tikko uzklāta hidroizolācijas membrānas slāņa. Uz auduma uzklājiet papildu hidroizolācijas membrānas slāni, lai to pienācīgi samitrinātu.

KeraSafe sistēma:

Uzklājiet Kiilto KeraSeal ap caurules pievada vietu un iespiediet pastiprinošo audumu svaigā līmē.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

SLĀŅA BIEZUMS	0,3 mm
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	-10–70 °C
SAISTVIELAS VEIDS	PP flīss PUR blīve
IEPAKOJUMU IZMĒRI	10–16 mm 18–34 mm 34–50 mm 55–75 mm 100–140 mm
UZGLABĀŠANA	Var glabāt 2 gadu neatvērtā veidā temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C, sausā vietā, kas aizsargāta no saules gaismas ietekmes.