


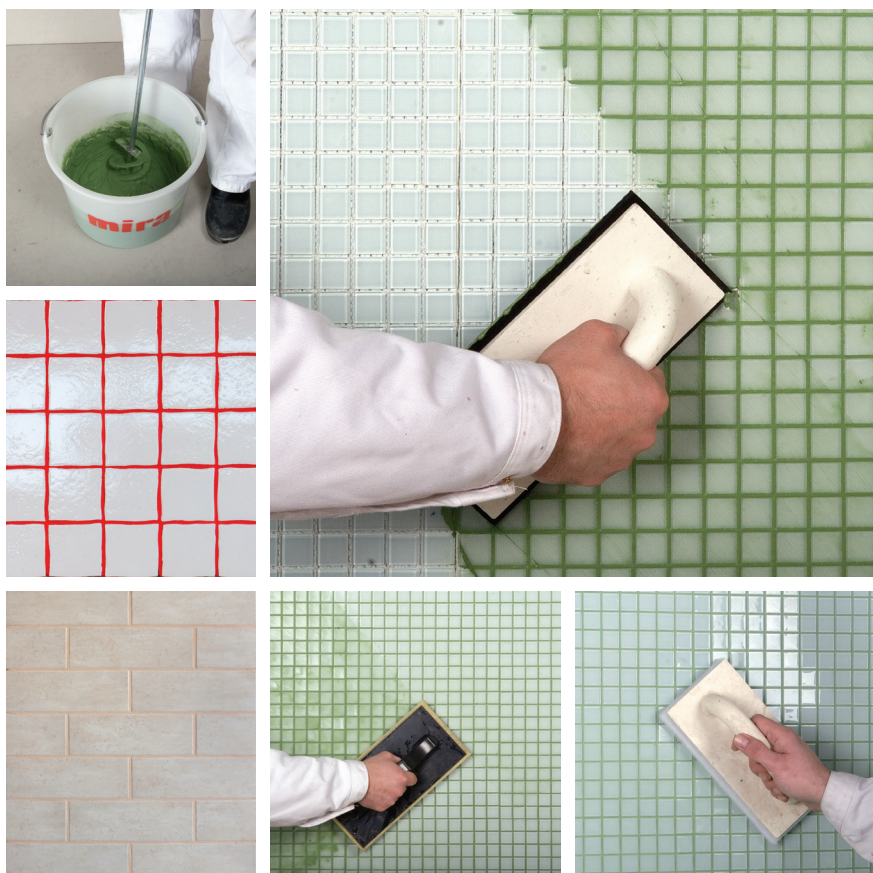

supercolour

Cementa bāzes šuvotājs ar polimēru piedevu grīdām un sienām, iekšdarbiem un ārdarbiem, mitrās un sausās telpās.

- Elastīgs šuvotājs grīdām un sienām, nebalējošs
- Neiekrāso virsmas uz kurām pielieto
- Īpaši piemērots mitrās telpās un telpās ar intensīvu slodzi
- Īpaši piemērots neabsorbējošam flīzēm
- Nodrošina viendabīgu sacietēšanu pie neviendabīga flīzējuma

supercolour veido blīvu un smalku šuvju masu ar minimālu risku baktēriju izplatībai. Šuvotāja virskārta nezaudē krāsu beržot un mazgājot to, kas īpaši ieteicams lietojot to mitrās telpās.

supercolour ir sauss products kuru izmanto pēc sajaukšanas ar ūdeni. Šuvotāju ir viegli iestrādāt, šuves viegli piepildīt.

supercolour ir iepakota 1,2kg plastmasas spainīšos, 5kg papīra maisos un 15kg papīra maisos ar rokturi. supercolour piedāvājās dažādās krāsās (neizbalē) Skatīt krāsu karti.



Pielietojuma zonas būvē

- ☒ Sienas
- ☒ Grīdas
- ☒ Vannasistabas
- ☒ Baseinos
- ☒ Iekšdarbos
- ☒ Ārdarbos

Flīžu veids

- ☒ Keramikā ar uzsūktspēju lielāku kā 0,5%
- ☒ Keramikā ar uzsūktspēju mazāku kā 0,5 %
- ☒ Dabīgais akmens

Šuves platums

- ☒ 2–10 mm

Produkta apraksts

Cementa bāzes, polimēru pievienojumu, ātri cietējošs, elastīgs, salizturīgs un ūdensizturīgs, pulvera veidā.

Tehniskie dati

Blīvums	1500 kg/m ³
Produkts bērs. EN 13888	CG2 WA
Izstrādes laiks	1–2 stundas
Žūstot pie 18°C	
Viegla pārstaigāšana/noslodze	3–6 stundām
Gatavs pilnai slodzei	7 dienām
Temperatūra	
Zemākā darba temperatūra	6°C
Ieteicama estrādes temperatūra	10–20°C
Patērīgš atkarīgs no flīžu lieluma un šuves platuma	0,5–1,8 kg/m ²

Pielietojuma zonas

Flīžu, keramiskā klinkera šuvošanai uz grīdām un sienām, iekšdarbos un ārdarbos, mitrās un sausās zonās. Šuvju masa ir ļoti blīva ar ļoti mazu kapilāro absorbciju, kas novērš baktēriju izplatīšanās risku. Šuvotājs piemērots vietām ar intensīvu lietošanu un tīrīšanu. supercolour ir ļoti piemērots tieši mitrās telpās.

Flīžu veidi

supercolour pielietojams visiem keramikas flīžu un dabīgā akmens veidiem. Speciāli piemērots flīzēm ar zemu absorbciju un neuzsūcošām flīzēm

Virsmas pirmsapstrāde

Šuvei un flīzei jābūt tīrām no putekļiem, eļļas, netīrumiem, taukiem u.c.

Pielietošana

15 kg pulvera sajauc ar 3,6–3,9 litriem ūdens. Ja maisīšanai izmanto mehānisko maisītāju tad apgriezīgu skaits nedrīkst pārsniegt 150 apgriezienus minūtē, Pretējā gadījumā šuvju aizpildes sastāvā iekļūst palielināts gaisa daudzums, kas izraisa gaisa burbuļu rašanos masā. Pārļiecinieties lai java ko uzjaucat būtu ieticamajā darba temperatūrā. Šuvotāja javu maisīt 2–3 min. lai izvairītos no kunkuļiem masā.

Šuvotājs pēc sajaukšanas ir gatavs lietošanai un to būtu jāizstrādā apm. 1–2 stundu laikā.

Iestrādājiet šuvotāju uz virsmas ar cietu gumijas lāpstiņu vai šuvju špaktelāpstiņu, darot to pa diagonāli šķērsam pāri šuvēm.

Kad šuvotājs ir sācis saistīties var sākt flīžu virsmas tīrīšanu ar viegli samitrinātu padmaster mira švammī. Virsmu no rupjiem pārpalikumiem var notīrīt ar baltu rupju mira švammī.

Kad šuvotājs ir nopulēts un noņemti visi pārpalikumi šuvotāju atstāj žūt apmēram 2 dienas nepieļaujot tā parāk ātru izžūšanu. Svaigi izveidotas šuves ieteicams mitrināt, ja ir ļoti karsts, sauss vai vējains laiks.

Pēc 2 dienām šuvotāja vēl esošos pārpalikumus var notīrīt ar 7120 ceramic cleaner. Atkarībā no virsmas uzsūktspējas un gaisa temperatūras virsmu var pakļaut vieglai slodzes pēc 3–6 stundām, pilnai slodzei pēc 7 dienām.

Industriālā/darba drošība

Produkta sastāvā ir cements. Jaievēro darba higiēnas noteikumi ar cementa materiāliem. supercolour pamatā ir baltais cements tāpat produkts ir ar zemu hroma saturu. Papildus informāciju skatī drošības datu lapās.

Iepakojums

1,2 kg plastmasas spainīšos, 5 kg papīra maisos, un 15 kg papīra maisos ar rokturi

Glabāšana un transportēšana

Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks minimums 12 mēneši no produkta izgatavošanas datuma. Neatvērtos iepakojumos un plastmasas spainīšos maksimāli 48 mēneši.

Iegāde

Mūsu produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.