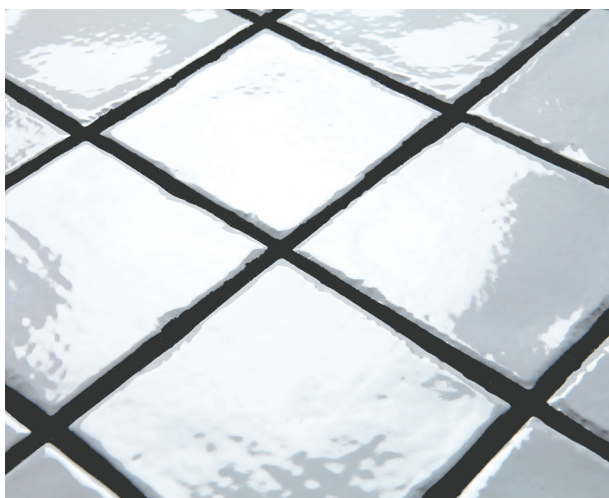


supercolour excellent

Java uz cementa bāzes ar polimēru piedevu, ātri cietējoša, grīdām un sienām, mitrās un sausās telpās

- Visu veidu keramiskajām flīzēm, dabīgā akmens un stikla mozaīkas flīzēm
- Ļoti piemērots neabsorbējošām flīzēm
- Ļoti piemērots mitrām telpām ar lielu uzkopšanas intensitāti
- Minimāls risks krāsas maiņai
- Elastīgs materiāls sienām un grīdām

supercolour excellent veido blīvu un kompaktu flīžu šuvi ar minimālu risku baktēriju iekļūšanai un nodrošina viendabīgu šuves toni. Šuves iztur biežu mazgāšanu, nezaudē krāsu un tāpēc ir ieteicams lietošanai īpaši mitrām telpām.

supercolour excellent ir sauss maisījums, kuru sagatavo sajaucot to ar ūdeni. Java ir viegli iestrādājama, un flīžu šuves ir viegli aizpildīt.

supercolour excellent ir pieejams 5 kg maisos.



Pielietojuma joma

- Sienas
- Grīdas
- Mitrās telpas
- Iekštelpas
- Ārdarbi, uz fasādēm

Šuvju platums

- 2-10 mm



Produkta apraksts

Materiāls uz cementa bāzes, ātri cietējošs, ar polimēru piedevu, elastīgs, sala un ūdens izturīgs, sausa maistījuma veidā.

Tehniskie dati

Blīvums:	1,5
Produkta raksturojums acc. EN 13888:	CG2 WA
Iestrādes laiks:	30-45 min
Žūšanas laiks pie / 18°C temperatūrā	
Viegli slodzēt:	2 h
Pilnai slodzei:	7 dienas
Zemākā darba temperatūra:	6°C
Ieteicamā darba temperatūra:	10-20°C
Patēriņš atkarīgs no flīžu izmēra un šuves platuma	

Pielietojums

Flīžu šuvošanai / flīzes uz grīdām un sienām, mitrās un sausās telpās. Var izmantot ārdarbos uz fasādēm.

Risks baktēriju iekļūšanai kapilārās uzsūkšanās rezultātā ir minimāls. Šuve iztur lielas slodzes un intensīvu tīrīšanu. Supercolour ir lieliski piemērots visās mitrajās telpās. Šuves platums no 2-10 mm.

Flīžu veidi

Supercolor excellent var izmantot visu veidu keramisko flīžu un dabīgā akmens veidiem. Ieteicams vāji absorbējošu un neabsorbējošu flīžu šuvošanai.

Virsmas sagatavošana

Nodrošināt, lai šuvju starpas un flīzes ir tīras, bez putekļiem, eļļas, gružiem un taukvielām.

Iestrāde

5 kg pulvera sajauc ar 1,3-1,4 litri tīra ūdens. Maisīt ar javas mikseri, kas darbojas ar nelielu ātrumu, lai izvairītos no gaisa iekulšanas javā. Pārļiecinieties, lai pulveris un ūdens atrodas

darba temperatūru. Maisa 2-3 minūtes, līdz iegūst viendabīgu javu. Šuvotājs ir gatavs lietošanai, un to var lietot līdz 30-45 min. pēc sagatavošanas.

Šuvju masu iestrādā pareizi šuvē ar gumijas lāpstiņu vai šuvju špakteli, novelkot pa diagonāli pār šuvēm. Kad masa šuvē ir apžuvusi, bet vēl mīksts, notīriet lieko javu no flīzes ar mitru sūkli. Tad flīzes virsmu notīra ar mitru švammi un piedod šuvei formu. Pabeigt virsmas apstrādi, noslaukiet ūdens un javas paliekas. Žūšanas laikā šuves mitrina 2 dienas, lai novērstu paātrinātu žūšanu.

Pēc aptuveni pēc divām dienām šuves var attīrīt no javas paliekām, izmantojot mira 7120 ceramic cleaner.

Atkarībā no gaisa mitruma un telpas temperatūras, nošuvotā flīžu virsma slodzējama vieglā režīmā pēc 2-3 stundām, un maksimāli pēc 7 dienām.

Darba drošība

Produkts nesatur Portlandcements un tādēļ uz to neattiecas pasākumi, kas paredzēti darba drošības instrukcijās.

Lūdzu, skatiet DDL.

Iepakojums

5 kg maiss

Uzglabāšana un transports

Uzglabāt un transportēt sausumā. Produkts atbilst tehniskajām specifikācijām min. 12 mēneši no ražošanas datuma neatvērtā iepakojumā. Var lietot pēc tam, - tomēr, tehniskie parametri mainās, piemēram, pagarināts cietēšanas laiks.

Tirdzniecība

Mira produkti nopērkami būvmateriālu veikalos visā valstī.