




BILIGHT AR AUGSTAS EFEKTIVĪTĀTES SILTUMMAINI

GCV9S(L) 120 44 20 B11 TSRP

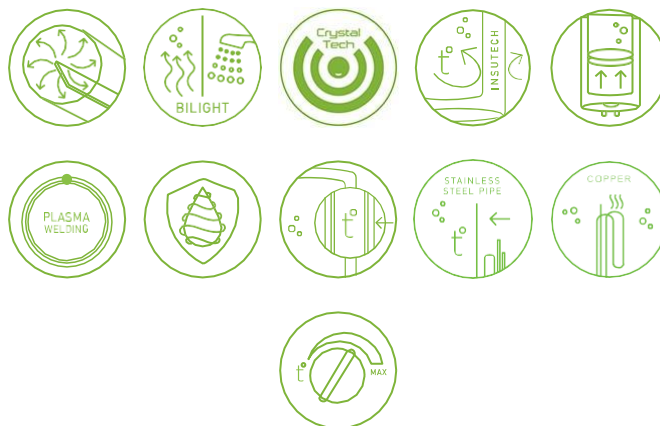

Modelis	BiLight 120 S
Reālais tilpums	116 l
Nomināljauda	2000 W
Uzsildīšanas laiks Δt 45K (15 - 60°C)**80°C	0:22 h:min
Enerģijas klase	D
Augstums	1,150 m
Platums	0,440 m
Dziļums	0,467 m
Diametrs	440 mm
Montāža	Vertikāla
Siltummaiņa virsma	0,7 m ²
Siltummaiņa tilpums	3,2 l
Pastāvīgs karstā ūdens plūsmas ātrums ar ΔT 35°C *60-80°C	433 L/h
Apmaiņas jauda nepārtrauktajā režīmā (maks. spirāles izejas jauda) *60-80°C	18,5 kW

