




MAXEAU CERAMIC AR SILTUMMAINI

GCV 10S(L) 200 56 24C D06 S2RCP

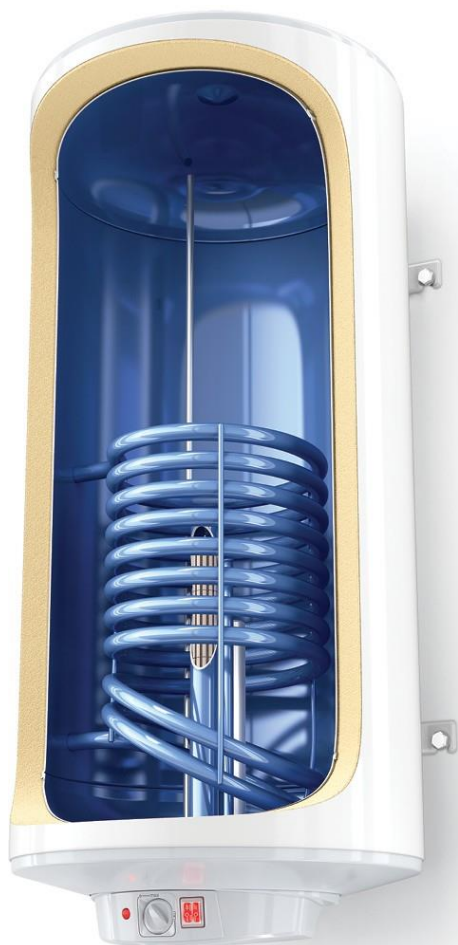

| | |
|-----------------|----------------------|
| Modelis | MaxEau Ceramic 200 S |
| Reālais tilpums | 196 l |
| Nomināljauda | 1200/2400 W |
| Enerģijas klase | B |
| Diametrs | 560 mm |
| Montāža | Vertikāla |
| Pašizlādēšanās | 85 W |



Informācija

MaxEau Ceramic ar
siltummaini

GCV 10S(L) 200 56
24C
D06 S2RCP

KERAMIKAS SILDELEMENTS ar par 70 % lielāku
sildvirsmu:

- Aizsardzība no kaļķakmens
- Darbojas bez trokšņa
- Viegla apkope bez ūdens novadīšanas
- Divi jaudas iestatījumi

PRECĪZS KAPILĀRAIS TERMOSTATS

BIEZA IZOLĀCIJA, 40 mm, nodrošina
mazākus siltuma zudumus

Iebūvēts augstas efektivitātes siltummainis
ar integrētu TURBULATORU

Īpaša siltummaiņa konstrukcija, kas atvieglo visa

ŪDENS TILPUMA UZSILDĪŠANU

10 SPIRĀLES siltummainī KABATA

temperatūras sensoram

Informācija par sēriju

MaxEau Ceramic ar
siltummaini

GCV 10S(L) 200 56 24C
D06 S2RCP

KERAMIKAS SILDELEMENTS ar par 70 % lielāku
sildvirsmu:

- Aizsardzība no kaļķakmens
- Darbojas bez trokšņa
- Viegla apkope bez ūdens novadīšanas
- Divi jaudas iestatījumi

PRECĪZS KAPILĀRAIS TERMOSTATS

BIEZA IZOLĀCIJA, 40 mm, nodrošina
mazākus siltuma zudumus

Iebūvēts augstas efektivitātes siltummainis
ar integrētu TURBULATORU

Īpaša siltummaiņa konstrukcija, kas



atvieglo visa ŪDENS TILPUMA
UZSILDĪŠANU 10 SPIRĀLES siltummainī
KABATA temperatūras sensoram