


JAUNUMS

ThermoFLUX

GRANULU APKURES KATLI

Pelling

TEHNISKIE DATI		PELLING 25	PELLING 35	PELLING 50
Maksimālā jauda	kW	25	35	47
Minimālā jauda	kW	8	11,7	15,7
Efektivitāte pie min / max jaudas	%	92 / 91,3	91,5 / 91	91 / 90,7
Elektriskais pieslēgums (Volt, Hertz)	V, Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz
Elektriskais pieslēgums (Amper)	A	6	6	6
Katla klase		5	5	5
GALVENĀ INFORMĀCIJA				
Max. pieļaujamais spiediens	bar	3	3	3
Max. pieļaujamā temperatūra	°C	80	80	80
Min. pieļaujamā temperatūra	°C	50	50	50
Ūdens tilpums	l	60	90	120
Svars	kg	267	348	392
Granulu patēriņš min / max	kg	1,6 / 5,2	2,3 / 6,7	3,5 / 11,1
Granulu ietilpība standart / maxi modelim	kg	75 / 135	95 / 151	110 / 185
KATLA TEHNISKIE DATI UN PIEVIENOJUMI				
Platums	mm	410	510	510
Platums ar granulu tvertni (standart / maxi)	mm	710 / 910	810 / 1010	810 / 1010
Augstums	mm	1245	1385	1385
Dzīlums	mm	948	948	1098
Izplūdes / ieplūdes caurules augstums	mm	88 / 1280	85 / 1415	85 / 1415
Dūmvada caurules augstums	mm	1240	1440	1440
Dūmvada caurules diametrs	mm	120	120	120
* Minimālā jauda - 30%				
* Maksimālā jauda - 100%				

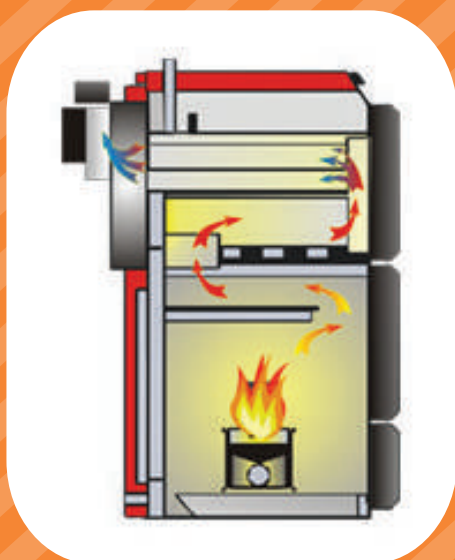

25
35
50

