

Ruukki® Frigge montāžas instrukcija

RUUKKI® FRIGGE

Ruukki® Frigge – tas ir moderns, modulārs, t.i. mazu standarta lokšņu jumta segums, kas ir ērti transportējams, iekraujams un ļoti ērti montējams. Modulāra lokšņu konstrukcija, simetriska forma un īpaši konstruēti jumta nosegelementi, piemēram, kores vai vējmalas, ļauj jums izvēlēties ērtāko montāžas virzienu jumta plaknē: no labās uz kreiso, no kreisās uz labo, no augšas uz leju vai no lejas uz augšu. Pateicoties platajam virsmas laukumam, kas piegulst pie latas, ir minimāls risks sabojāt loksnes montāžas laikā. Īpašais iespiedums profila priekšējā daļā palīdz fiksēt loksni vienu pret otru un padara precīzāku skrūvju pieskrūvēšanu lokšņu pārlaiduma vietās.




Šajā instrukcijā sniegtie montāžas paņēmieni ir vispārīgi rekomendējoša rakstura. Konkrētais montāžas veids var atšķirties no instrukcijā aprakstītā, atkarībā no jumta konstrukcijas. Lai saņemtu vairāk montāžas rekomendāciju, lūdzam apmeklēt tuvāko Ruukki tirdzniecības biroju un mūsu mājas lapu www.ruukki.lv. Izmantojot vispārīgu instrukciju un montāžas rekomendācijas, ievērojiet projektētāja norādījumus vai vērsieties pie mūsu tehniskajiem speciālistiem.

Ruukki® Frigge tehniskā specifikācija


Produkts

Nosaukums	Ruukki® Frigge
Kods	TS41-350-1185
Profila augstums	41 mm
Viļņa garums	350 mm
Sedzošais platums	1185 mm
Kopējais platums	1213 mm
Sedzošais garums	700 mm
Kopējais garums	720 mm
Loksnes lietderīgais laukums	0,83 m ²
Minimālais slīpums	14°
Pārdošanas vienība	gab. (loksnes)

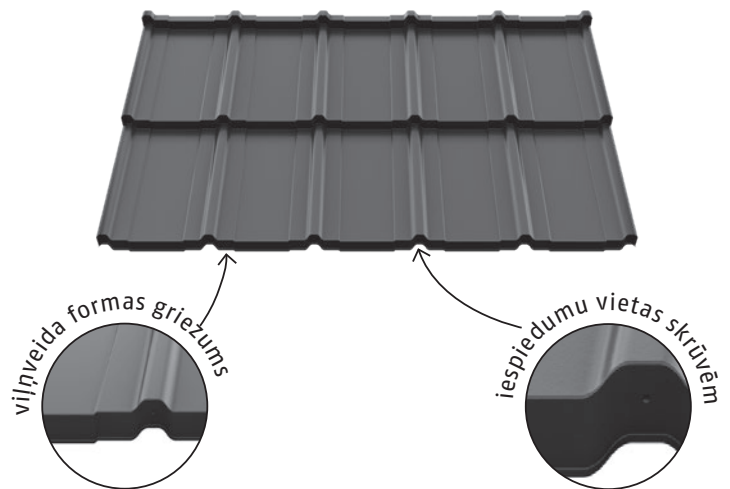

Materiāls


Karsti cinkota tērauda loksne	EN 10346
Krāsota tērauda loksne	EN 10169



Skats no priekšpusēs

Pieļaujamās novirzes

Produkts	EN 508-1
Materiāls	EN 10143



Skats no sāna

Krāsas

Sarkana RR29	Dakstiņu sarkana RR750	Šokolādes brūna R887	Tumši brūna RR32	Tumši pelēka RR23	Antracīta RR2H3	Melna RR33
-----------------	---------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	---------------

Materiālu specifikācija

Kvalitātes klase	Nominālais biezums (mm) (EN 10143)	Svars (kg/m ²)	Virsmas	Minimālais cinka daudzums (g/m ²)
Ruukki 40	0,50	4,3	Pusmatēts	275


Galvenie elementi

Nosaukums

Produkta izskats


Ruukki® Frigge kore

garums – 2000 mm



**Augšējais vējdēlis
Apakšējais vējdēlis**

garums – 2000 mm



Ruukki lietus ūdensnoteku sistēma



Ventilācijas izvadi



Ruukki LP Torx skrūves



Soffit dzegas apšuvums



Nosaukums


Produkta izskats

Jumta laipa

**Jumta sniega
aiztures barjera**



**Divslāņu ventilācijas lenta
Ruukki Roll Super**



Difūzijas membrāna

**Ruukki 125 FIX vai
Ruukki 150 FIX**




Montāžas instrukcija


Lai pareizi uzstādītu Ruukki® Frigge modulāro jumta segumu, ieteicams izmantot 40x60 mm (vismaz 40x50 mm) koka latas. Koka latām ir jābūt sausām, līdzenām un pēc izvēles apstrādātām ar antiseptiķi. Neatkarīgi no jumta plaknes slīpuma, latas ir nepieciešamas piestiprināt ik pēc 35 cm starp latu centriem. Izņēmums ir otrā lata, kas jāpiestiprina 30cm no karnīzes malas (3. attēls), lai Ruukki® Frigge loksnes priekšējā mala izvirzītos ārpus karnīzes līnijas apmēram 40–45 mm. Lai nodrošinātu pietiekamu loksnes atbalstu karnīzei, pie pirmās latas jāpiestiprina papildu 25 mm bieza lata (6. attēls).

Pirms sākat lokšņu uzstādīšanu jāsāk ar latu konstrukcijas virsmu izlīdzināšanu. Ruukki® Frigge lokšņu piestiprināšanai pie koka latām ieteicams izmantot universālas, 4,8x28 mm Ruukki LP Torx skrūves. Lokšņu savienošanai ir ieteicams izmantot tās pašas skrūves, ieskrūvējot tās lokšņu skrūvju iespaidumu vietās.


1. Standarta jumta konstrukcija

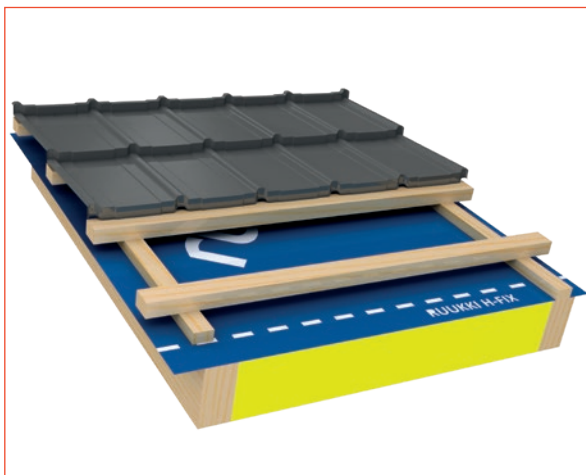

2. Difūzijas membrānas montāža

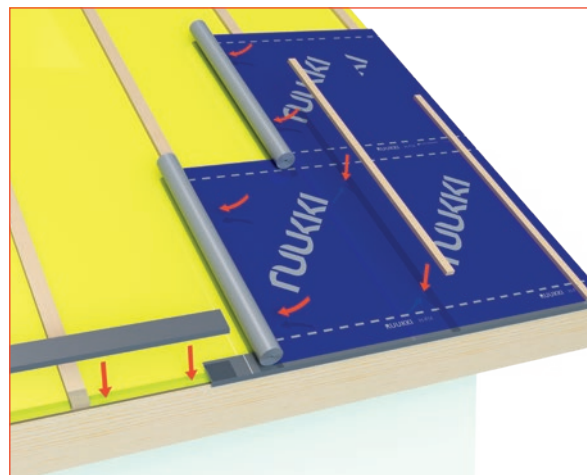


3. Latu montāža

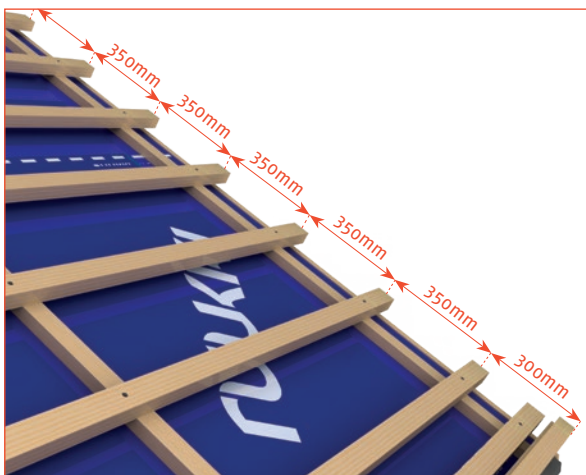

4. Īso teknes āķu montāža




5. Garo tekņu āķu montāža

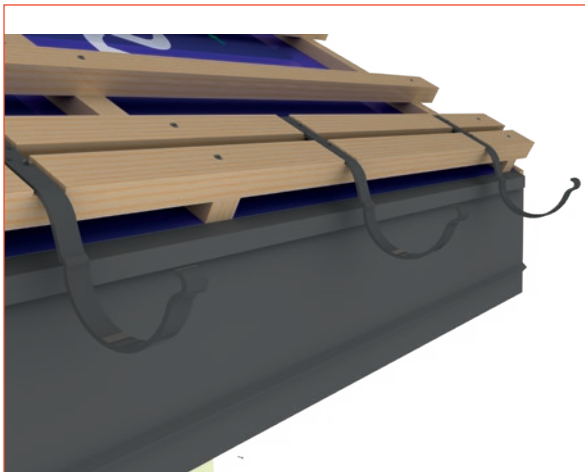


6. Papildu 25 mm biezu latu uzstādīšana




7. Karnīzes montāža

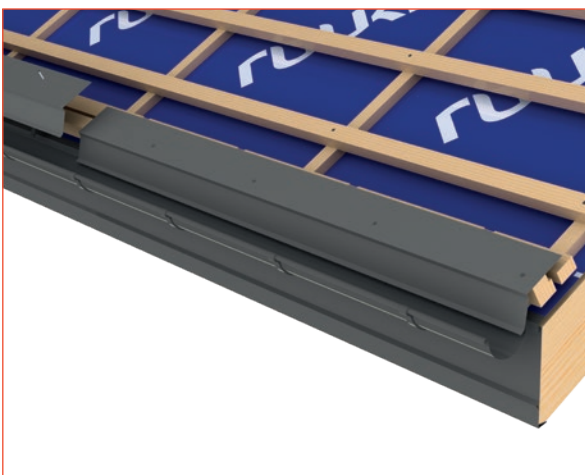


8. Vējdēļa papildus latas montāža

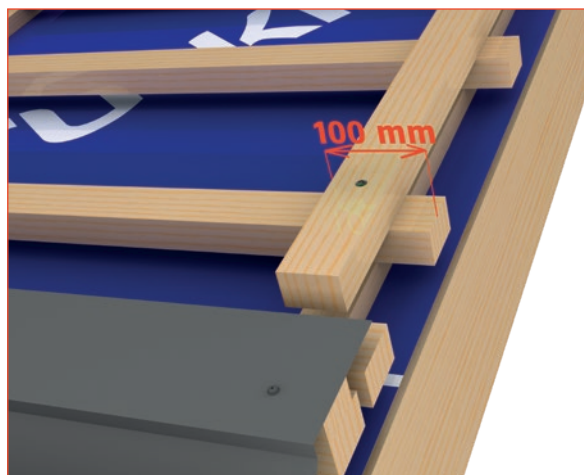


9. Apakšējā vējdēļa montāža

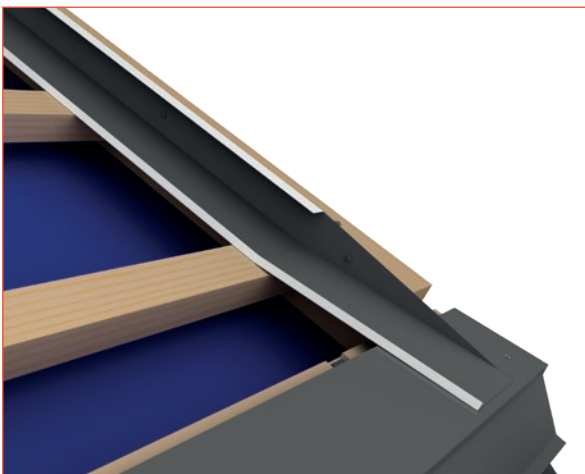


10. Lokšņu montāža no lejas uz augšu (no karnīzes līdz korei)

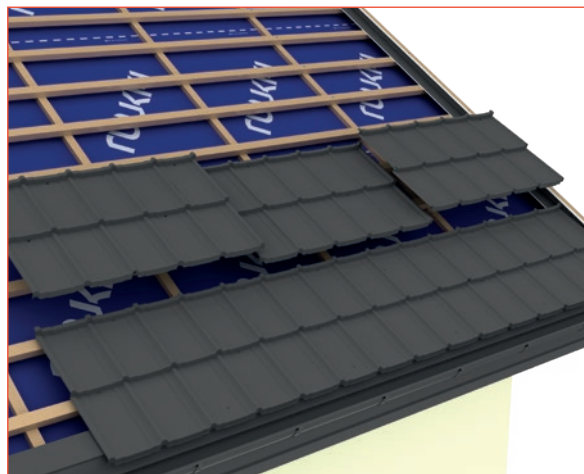


**11. Lokšņu montāža no augšas uz leju
(no kores līdz karnīzei)**

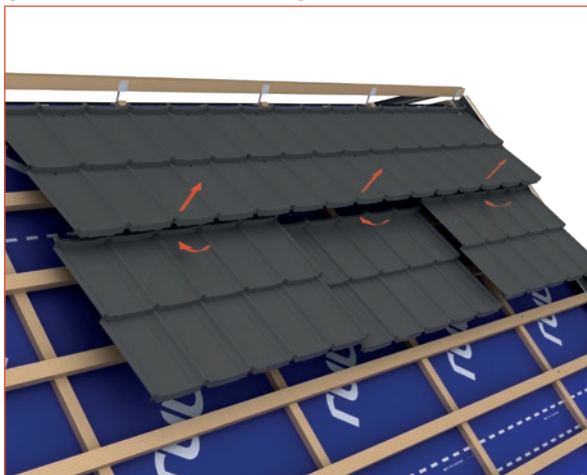


12. Pareizs lokšņu izkārtojums

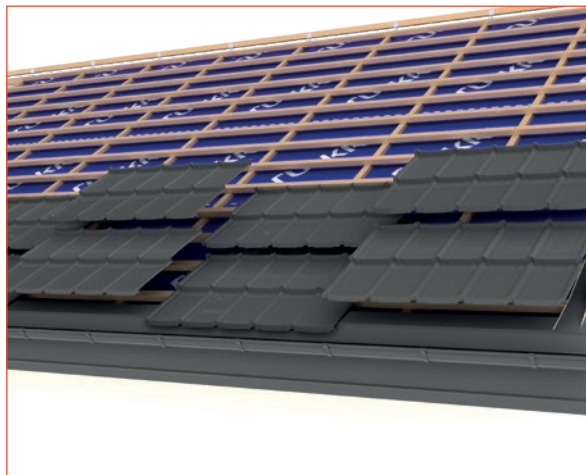

**13. Iespiedumu vietas loksnes stiprināšanai
ar skrūvēm**

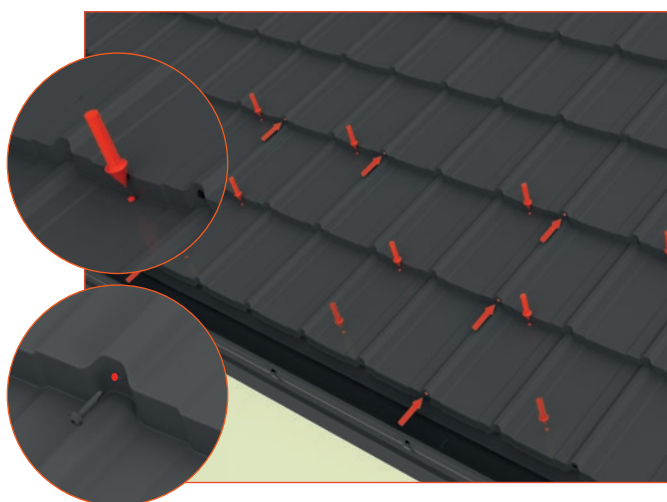

14. Kores latas montāža

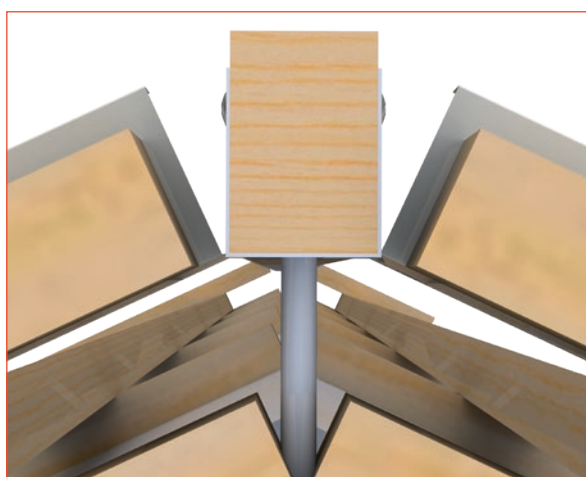

15. Kores montāža



16. Augšējā vējdēļa montāža



Ruukki piegādā tērauda jumtu un sienu būvniecības izstrādājumus un pakalpojumus ilgtspējīgu ēku celtniecībai. Radot produktus, mēs stingri ievērojam ilgtspējīgas un ilgmūžīgas vērtības, mēs esam ar ilggadīgu pieredzi tērauda un būvniecības nozarēs.



Centrālais birojs	Dēļu iela 4, Rīga	tālr.: 67044922 ruukki.latvija@ruukki.com
Latgalē	Jupatovkas iela 5a, Rēzekne	tālr.: 64625477
Zemgalē	Atmodas iela 19, Jelgava	tālr.: 63080272, 63080273
Vidzemē	Patversmes iela 3, Valmiera	tālr.: 64233285
Kurzemē	Lāčplēša iela 20, Ventspils	tālr.: 26447855

Ruukki Products AS
www.ruukki.lv

Šī montāžas instrukcijas publikācija atbilst mūsu rīcībā esošajai informācijai un izpratnei. Neskatoties uz to, ka ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu precizitāti, uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam kļūdām vai nepilnībām, tiešiem, netiešiem vai no tiem izrietošiem zaudējumiem, kas radušies informācijas nepareizas pielietošanas dēļ. Paturam tiesības veikt izmaiņas.

