



Mapesil AC



**Etiķa un silikona
bāzes hermētiķis ar
pretpelējuma piedevām,
kas pieejams 34 krāsu
toņos un caurspīdīgs**

PIELIETOJUMS

Mapesil AC ir etiķi saturošs silikona bāzes šuvju hermētiķis, kas piemērots stikla, keramikas un anodēta alumīnija detaļu šuvju aizpildei. Pirms betona, koka, metāla, krāsotu virsmu, plastmasas un ruberoīda šuvju aizpildīšanas, šuves apstrādāt ar **Primer FD** gruntēšanas sastāvu, lai uzlabotu adhēziju.

Mapesil AC izmanto:

- Kompensācijas šuvju aizpildei, kuru dimensionālās izmaiņas nepārsniedz $\pm 25\%$.
- Elastīgu starpliku izveidei starp celtņu konstruktīvajiem elementiem. To izmanto kuģu, automobiļu u.tml. ražotnēs.

Izmantošanas piemēri

- Betona un keramisko klājumu vertikālo un horizontālo šuvju aizpildei, ja virsmas netiks pakļautas augstai berzes noslodzei.
- Šuvju aizpildei starp izlietnēm u.c. sanitārajiem izstrādājumiem un keramisko flīžu klājumiem, virtuvēs, vannas istabās un dušās. Pieejams tādā pašā krāsā kā flīžu šuvju aizpildes sastāvi.
- Deformācijas šuvju aizpildei peldbaseinos.
- Stikla flīžu un mākslinieciski apgleznotu logu montāžai.
- Logu un durvju stiklojuma rāmju montāžai.
- Ventilācijas lūku, ūdens cauruļu u.tml. montāžai.
- Illuminatoru, logu, iestiklotu rāmju u.tml. instalēšanai.
- Ūdens tvertņu, ūdensvadu un boileru hermetizēšanai.
- Hermetizējošu savienojumu izveidei starp materiāliem ar atšķirīgu termiskās izplešanās koeficientu.
- Dažāda veida šuvju aizpildei un stiprinājumu izveidei.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapesil AC ir krāsains vai bezkrāsains vienkomponeņa, šķīdinātāju nesaturošs silikona sastāvs. **Mapesil AC** ir elastīga, tiksotropi pasta, ko izmanto vertikālo un horizontālo šuvju aizpildei. Tā cietēšana notiek atmosfēras mitruma un apkārtējās vides temperatūras ietekmes



Mapesil AC



Uzgaļa nogriešana
atbilstoši šuves
izmēram



Primer FD uzklāšana



Mapesil AC iepildīšana
šuvēs

rezultātā. Sacietējis produkts kļūst elastīgs un tam piemīt sekojošās īpašības:

- teicama ilgmūžība. Nav novērojamas nekādas izmaiņas pat tādos gadījumos, kad materiāls vairākus gadus ir pakļauts ekstremāliem apkārtējās vides apstākļiem: rūpnieciskajam piesārņojumam, straujām temperatūras maiņām un nepārtrauktai ūdens iedarbībai;
- augsta elastība;
- augsta adhēzija ar stiklu, keramiku un anodētu alumīniju;
- noturīgs pret pelējuma veidošanos;
- ūdens necaurlaidīgs, bet ūdens tvaiku caurlaidīgs;
- ķīmiski izturīgs;
- nav novērojami elastības zudumi temperatūras intervālā no -40°C līdz $+180^{\circ}\text{C}$;
- viegli iestrādājams;
- saskaņā ar ISO 11600 standartu, tiek klasificēts kā F-25-LM;
- atbilst daudziem starptautiskiem standartiem;
- saskaņā ar EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 un ir marķēts ar CE zīm.

IETEIKUMI

- Neizmantojot **Mapesil AC** šuvju aizpildei starp gaišas krāsas keramiskajām flīzēm un dabiskā akmens plāksnēm eksterjerā, jo izveidotās šuves var piesaistīt apkārtējās vides netīrumus. Izmantojot **Mapesil LM**.
- Skābju neizturīgu, piemēram, kaļķakmens klājumu šuvošanai izmantot neitrālu silikona bāzes hermētiku (piemēram, **Mapesil LM**).
- **Mapesil AC** nerekomendē izmantot ļoti plastisku vai bitumena saturošu materiālu šuvošanai, jo savstarpējās iedarbības rezultātā pazeminās adhēzija, ilgmūžība un **Mapesil AC** krāsas noturība.
- Kaut gan **Mapesil AC** ķīmiskā noturība ir augsta, tomēr pirms silikona izmantošanas vietās, kur iespējama dažādu ķīmisko vielu iedarbība, veikt pārbaudes.
- Neizmantojot **Mapesil AC** akvārijos, jo tas satur ūdens organismiem bīstamus savienojumus.
- Deformācijas šuvju aizpildei vietās, kur paredzēta augsta mehāniskā noslodze, izmantot poliuretāna hermētiku (piem., **Mapeflex PU 45 FT**) vai epoksīdsveķu-poliuretāna bāzes hermētiku (piem., **Mapeflex PU20**).

DARBA APRAKSTS Šuvju sagatavošana

Šuvei jābūt tīrai, tīrai, cietai un attīrītai no putekļiem, nesaistītajām materiāla daļām, eļļas, taukiem, vaska, vecās krāsas slāņiem un rūsas. Šuves virsmai jābūt stingrai. Lai nodrošinātu hermētiķa funkcionalitāti, to nepieciešams pareizi iestrādāt. Pirms šuvju izveides ievērot sekojošos nosacījumus:

- Deformācijas šuves izveidot tā, lai **Mapesil AC** pieliptu pie šuves malām, bet ne pie šuves pamatnes.
- **Mapesil AC** izmantot deformācijas šuvju aizpildei tikai tajos gadījumos, kad paredzamās deformācijas nepārsniedz 25% ($+20^{\circ}\text{C}$).
- ja šuves platums ir 10 mm, aizpildes dziļumam jābūt vienādam ar platumu; pie šuves platuma robežās no 11 līdz 20 mm, aizpildes dziļumam vienmēr jābūt 10 mm; ja šuves platums ir lielāks par šuves dziļumu, aizpildes dziļumam jābūt vienādam ar pusi no šuves platuma.

Lai nodrošinātu **Mapesil AC** nepielipšanu pie šuves pamatnes un kontrolētu šuves dziļumu, pirms šuves aizpildīšanas tajā ievietot **Mapefoam** elastīgo polietilēna lentu.

Primer FD uzklāšana

Gruntēšanas sastāvu **Primer FD** uzklāt uz šuves virsmām ar otu un ļaut dažas minūtes nožūt līdz šķīdinātājs ir izgarojis. Pēc tam aizpildīt šuvi ar **Mapesil AC**.

Iestrādāšana

Mapesil AC ir lietošanai gatavs sastāvs, kas iepakots 310 ml tūbiņās. Tūbiņas uzgali nogriezt 45° leņķī ar diametru, kas atbilst šuves platumam. Šuvi aizpildīt, izmantojot šuvošanas pistoli. Pirms **Mapesil AC** ir nožuvis, šuves virsmu izlīdzināt ar samitrinātu darbarīku, ieteicams izmantot ziepjūdeni.

Sacietēšana

Apkārtējās vides mitruma ietekmē **Mapesil AC** sacietē un kļūst elastīgs. **Mapesil AC** sacietēšanas ātrums galvenokārt ir atkarīgs no gaisa mitruma, bet to var ietekmēt arī apkārtējās vides temperatūra.

Diagrammā ir attēlots **Mapesil AC** šuves sacietēšanas dziļums $+23^{\circ}\text{C}$ temperatūrā pie gaisa mitruma 50%.

Darbarīku tīrīšana

Cietēt sākušu **Mapesil AC** iespējams notīrīt ar jebkura veida šķīdinātāju (piem., etilacetātu, benzīnu, toluēnu). Pilnībā sacietējušu **Mapesil AC** iespējams notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRINŠ

Mapesil AC patēriņš ir atkarīgs no šuves platuma un dziļuma.

Primer FD: 100 g/m².

IEPAKOJUMS

Mapesil AC: 310 ml tūbiņās.

Primer FD: 0,2 kg iepakojumos.

KRĀSAS

Mapesil AC pieejams bezkrāsains un 34 krāsu toņos atbilstoši MAPEI šuvju aizpildes materiālu krāsu katalogam.


UZGLABĀŠANA

Mapesil AC: uzglabāt 24 mēn. sausā vietā, oriģinālā iepakojumā.

Primer FD: uzglabāt 6 mēn. sausā, vēsā vietā (temperatūrā, kura nav augstāka par $+25^{\circ}\text{C}$), oriģinālā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN ISTRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

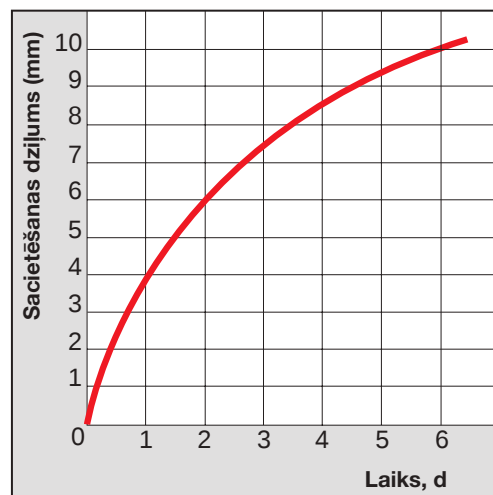

MAPESIL AC - TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

Atbilst standartiem:

EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	tiksotropa pastveida masa
Krāsa:	caurspīdīgs un 34 krāsu toņos
Tilpums (g/cm ³):	1,03 (caurspīdīgs)
Sausais atlikums (%):	100
EMICODE:	EC1 Plus - oti zema emisija

UZKLĀŠANAS DATI (+23°C, W = 50%)

Darba temperatūra:	no +5°C līdz +50°C
Ekstrūzijas ātrums no uzgaļa ar diametru 3,5 mm zem 0,5 N/mm ² spiediena (g/min.):	120
Viršējā slāņa sacietēšana (min.):	10
Vulkanizācijas radītais rukums (%):	3,5
Vulkanizācijas ātrums (mm):	4 1 dienā - 10 at 7 dienās

ĪPAŠĪBAS

EN 15651-1: hermētiķis fasāžu šuvēm iekšdarbos un ārdarbos, pat zemas temperatūras apstākļos:	F-EXT-INT-CC
Klase:	25 LM
EN 15651-2: blīvējums stiklojumam, pat zemas temperatūras apstākļos:	G-CC
Klase:	G 25 LM
EN 15651-3: hermētiķis sanitārajiem cauruļvadiem:	S
Klase:	XS 1
Stiepes izturība ISO 37 (N/mm ²):	1,6
Pagarinājums līdz plīsumam ISO 37 (%):	800
Plīšanas pretestība (ISO 34-1, Die C) (N/mm):	4
Shore-A cietība (ISO 868):	20
Blīvums, +25°C (ISO 1183-1 A) (g/cm ³):	1,02
Pagarinājuma modulis ISO 8339 METODE A (N/mm ²):	
– 25% pagarinājums:	0,20
– 50% pagarinājums:	0,27
– 100% pagarinājums:	0,35
Maksimālā deformācija (%):	25
Ūdens noturība:	teicama
Noturība pret novecošanos:	teicama
Noturība pret atmosfēras piesārņojumu:	teicama
Noturība pret ķīmiskām vielām (skābēm, atšķaidītiem sārmjiem):	laba
Noturība pret ziepēm un mazgāšanas līdzekļiem:	teicama
Noturība pret šķīdinātājiem:	ierobežota
Temperatūras noturība:	no -40°C līdz +180°C

PRIMER FD - TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	caurspīdīgs
Krāsa:	dzeltenīga
Tilpums (g/cm ³):	0,92
Brookfield viskozitāte (mPa·s):	1-2 (rotor 1 - apgriezien 100)



Aizpildītās šuves
virsmas izlīdzināšana ar
ūdeni samitrinātu otiņu



Keramisko flīžu
klājuma šuvju aizpilde
grīdām




Šuvju
hermetizēšana starp
sanitārtehniskajiem
izstrādājumiem un
flīzētām virsmām

Mapesil AC




Patēriņa tabula (metri no viena iepakojuma)

TRADICIONĀLĀS ŠUVES

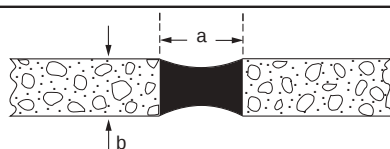

Šuvju izmērs mm (a x b)	Metri no viena iepakojuma
5x5	12
10x5	6
10x10	3
15x10	2
20x10	1.5
25x10	1.25
30x15	0.7
40x20	0.4

TRĪSSTŪRVEIDA ŠUVES



Šuvju izmērs, mm (l1 x l2)	Metri no viena iepakojuma
5x5	25
10x10	6
10x15	3
10x20	1.5

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība

U profila stikla
izstrādājumu šuvju
hermetizēšana

Alumīnija loga rāmja
hermetizēšana,
izmantojot Mapesil AC

gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS



Šis simbols apzīmē MAPEI produktus ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (GOS) – to apliecina GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. – starptautiska organizācija, kas kontrolē gaistošo organisko vielu emisiju līmeni grīdu apstrādes sastāvos) sertifikāts.



Mūsu apņemšanās pret apkārtni vidi Vairāk MAPEI produkti, kuriem ASV "Green Building Council" ir piešķīris LEED (Vadošie enerģijas un vides dizaina jomā) sertifikātu, palīdz būvniekiem realizēt inovatīvus projektus..

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma vai
www.mapei.no**

	100	WHITE																															
	103	MOON WHITE																															
	110	MANHATTAN 2000																															
	111	SILVER GREY																															
	112	MEDIUM GREY																															
	113	CEMENT GREY																															
	115	RIVER GREY																															
	116	MUSK GREY																															
	119	LONDON GREY																															
	114	ANTHRACITE																															
	120	BLACK																															
	137	CARIBBEAN																															
	130	JASMINE																															
	131	VANILLA																															
	138	ALMOND																															
	132	BEIGE 2000																															
	133	SAND																															
	134	SILK																															
	139	PINK POWDER																															
	135	GOLDEN DUST																															
	152	LIQUORICE																															
	136	MUD																															
	141	CARAMEL																															
	142	BROWN																															
	143	TERRACOTTA																															
	144	CHOCOLATE																															
	145	TERRA DI SIENA																															
	149	VOLCANO SAND																															
	150	YELLOW																															
	162	VIOLET																															
	170	CROCUS BLUE																															
	171	TURNOISE																															
172	SPACE BLUE																																
174	TORNADO																																
999	TRANSPARENT																																
Mapesil AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

N.B.: Saistībā ar iesaistīto drukāšanas procesu, šajā tehnisko datu lapā norādītās krāsas jāuzskata tikai par indikativām attiecībā uz faktisko produkta krāsas toni

