



K465.lv



Sausā būve

2016

Knauf Perlfix

Montāžas līmjava ģipškartona un kombinētām siltumizolācijas plāksnēm

Materiāls

Knauf Perlfix ir montāžas līmjava (ģipsis ar speciālām piedevām) sausā apmetuma - ģipškartona plāksņu stiprināšanai. Izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar LVS EN 14496 prasībām ir veikts produkta tipa tests; tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts ir marķēts ar CE marķējumu.

Uzglabāšana

6 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

Iepakojums

12 kg, art. Nr. 263878
30 kg, art. Nr. 136532

Pielietojums

Knauf Perlfix izmanto:

- Knauf ģipškartona plāksņu,
- siltumizolācijas materiālu (putupolistirola un minerālvates plāksņu),
- ģipša šķiedras plāksņu Vidiwall un Torro,
- Knauf kombinēto siltumizolācijas plāksņu ar putupolistirolu, minerālvati vai Knauf InTherm līmēšanai pie sienas uz parastajām būvpamatnēm.

Ja nepieciešams nodrošināt hermētiskumu, līmējot kombinētās plāksnes, papildus jāņem vērā Knauf tehniskajā lapā W61 sniegtie norādījumi. Iekšdarbiem.

Īpašības

- Labas saķeres īpašības
- Droši stiprina ģipškartona plāksnes
- Kad materiāls sācis cietēt, tā stiprība strauji paaugstinās
- Viegli sajaukama
- Pastveida konsistence
- Ekonomiska

Izstrāde

Iejauktais materiāls ir izstrādājams ~ 30 minūtes. Plāksnes piespiešana un regulēšana jāpabeidz pirms materiāls sācis cietēt.

Netīri trauki un instrumenti sašina izstrādes laiku!

Izstrādes temperatūra

Telpas un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10° C.

Tehniskie dati

Minimālais līmjavas kārtas biezums: 5 mm

Reakcija uz uguni: A1

Patēriņš

~ 5 kg/m²

30 kg maiss ar Perlfix pietiek apmēram 6 m² Knauf plāksņu līmēšanai.


Citi norādījumi

Perlfix nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties līmjavas īpašības. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Izstrāde

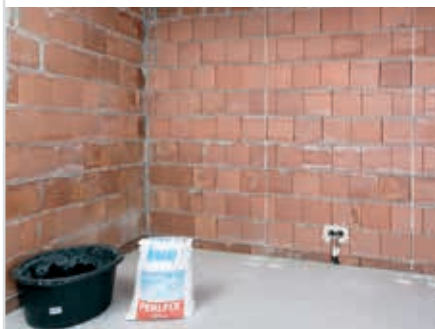


Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un nestspējīgai; betona virsmām jābūt sausām, bez saķepuma un veidņu eļļas paliekām. Gludas, neuzsūcošas betona virsmas saķeres uzlabošanai gruntēt ar Knauf Betokontakt. Stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Knauf Stuck-Primer (atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1:3). Precīzai Perlfix piku pozicionēšanai plākšņu malas uz sienas iezīmē.



Iejaukšana

Perlfix 30 kg pievienot 14-15 l tīra ūdens, samaisīt ar lēni rotējošu mikseri līdz tiek iegūta pastveida masa. Vienlaikus iejaukt tikai tik daudz materiāla cik daudz var izstrādāt 30 minūtēs!

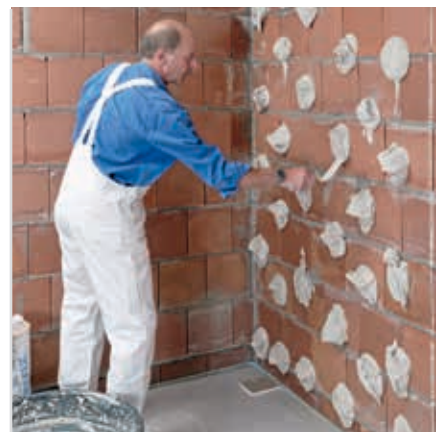

Perlfix piku izvietošana

Ja pamatne ir nelīdzena, Perlfix piku veidā uzklāj aptuveni 35 cm attālumā. Ja pamatne ir ļoti nelīdzena, to pielīdzina ar 10 cm platām Knauf plākšņu loksņiem un Perlfix.




Kombinētās plāksnes ar minerālvati

Uz kombinētajām plāksnēm ar minerālvati plākšņu saķeres vietā tieši pirms montāžas izolācijas kārtā ar ķelli iespiež plānu Perfix kārtu.



Plākšņu pielikšana, piespiešana, regulēšana

Knauf plāksnes/kombinētās plāksnes taisnā leņķī piespiež pie pamatnes un piesit ar virzienlatu. Plākšņu piesīšana un līmeņošana jāpabeidz pirms līmjava ir sākusi cietēt!

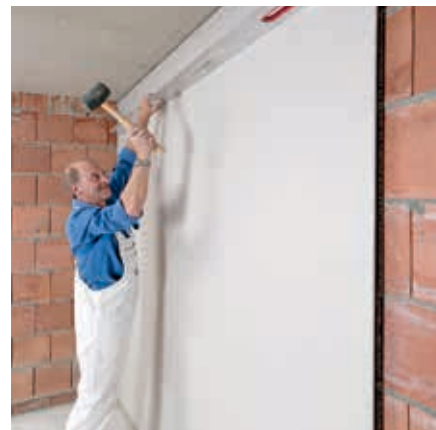

Perlfix līmes piku minimālajam kārtas biezumam pēc plākšņu noregulēšanas jābūt 5 mm.



Kontaktligzdu un durvju atvērums izveidošana.



Knauf plāksnes cieši savieno un špaktelē ar Uniflott, Uniflott imprāgniert vai Fugenfüller Leicht (izmantojot armējošo šuvju lenti, piem., Knauf Kurt).

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.